

Miniatürkamera

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 info@video-technik.ch


1/3" wetterfeste robuste Farb-Kamera (IP65) mit Objektiv und Montagering zum Einbau in den Stossfänger am Fahrzeug

Art. Nr. 15765 Version 380TVL



Die wetterfeste Fahrzeug Farb-Kamera (IP65) ist zur Aussenmontage in den vorhandenen Stossfänger konzipiert. Das robuste Metallgehäuse und die verschiedenen Montagemöglichkeiten dieser Kamera gestattet eine individuelle Befestigung am Fahrzeug. Die eingebaute Spiegelbildfunktion erlaubt bei der Betrachtung des Bildes auf einem Monitor, die richtige Bilddarstellung.

Spektralempfindlichkeitskurve vom CCD-Chip der Kamera

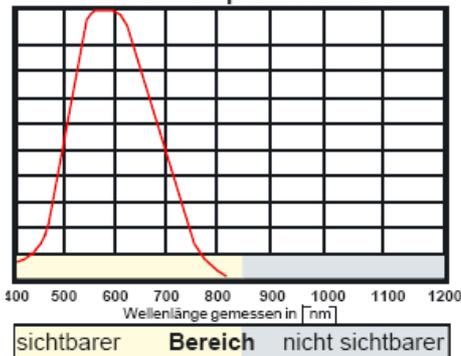

Technische Daten

Auflösung:	380 TVL (500x582 Pixel).
Mindestbeleuchtung:	0.3 Lux / F1,4
Bildwandler:	1/3" CCD-Chip Sharp
Automatischer Weissabgleich:	2100-9100°K (Auto)
Gamma Korrektur:	0.45
Knee function vorhanden:	Zur Anhebung der Konturen
Signal-Rauschabstand:	>50 dB
AGC:	4 dB-30 dB (Auto)
Synchronisation:	intern
Elektr. Shutter:	1/50 – 1/100000 Sek.
Gegenlichtkompensation:	Auto Backlight Compensation
Smeareffekt:	0.005%
Lag-Strom:	Null
Fernsehnorm:	PAL, 625 Zeilen 50 Hz.
Videoausgangssignal:	FBAS, 1Vss / 75 Ohm
Betriebsspannung / Leistung:	12 (9-15)V DC, 0.1 A (Verpolungsschutz)
Betriebstemperatur:	+10 bis +50°C
Luftfeuchtigkeit:	Bis 95%
Schutzart/klasse nach VDE:	60065+60950
HF-Strahlung:	EN 50081+82, CE-Zertifikation
Maximale Vibration:	8 G
Montagebefestigung:	Fester Einbau
Gewicht:	150gr
Objektiv:	2.9mm / F2,0 (80° horiz.)
Objektivfassung:	12mm Gewinde
Blendensteuerung:	Elektronisch
Fokuseinstellung:	Manuell (0.5m bis-)
Sonderfunktion:	Spiegelbild

Lieferumfang:

Fahrzeug-Farb-Kamera mit 2,9mm Objektiv (12mm Gewinde) mit 0,3m Anschlusskabel mit 3pol. Minibuchse und 5m Verlängerungsanschlusskabel mit 3pol. Ministecker, BNC-Buchse und DC-Stecker.

Empfehlenswertes Zubehör:

Stabilisiertes Steckernetzteil 12V DC / 1,3 A (Art.Nr. 20114S)

Seitenansicht

