

# Industrie-Kamera

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 [www.video-technik.ch](http://www.video-technik.ch)

## S/W Komplett-Aussenkameras (230VAC) mit Zoom und Wandhalter

Art. Nr. 20573	1/3" Version	600 TVL /	2,8-12 mm	DC-Zoom	230V AV
Art. Nr. 20928	1/3" Version	600 TVL /	2,8-12 mm	DC-Zoom	230V AV
Art. Nr. 20927	1/3" Version	600 TVL /	5-50 mm	DC-Zoom	230V AV
Art. Nr. 20928	1/3" Version	600 TVL /	5-50 mm	DC-Zoom	230V AV




Das formschöne wetterfeste Kameragehäuse wird den Bedürfnissen der heutigen Zeit nach Qualität, Zuverlässigkeit und soliden, einfachen Aufbau zwecks schneller Montage und günstiger Preisgestaltung gerecht.

Die S/W Kamera ist komplett montiert und das Zoomobjektiv ist auf die Kamera einjustiert und eingemessen.

Als DC-Varioobjektiv sind wahlweise verschiedene Objektive mit folgenden horizontalen Blickwinkeln lieferbar.

2,8-12 mm = 22°-82° für 1/3" Kameras  
5,0-50 mm = 5° - 50° für 1/3" Kameras

Das wetterfeste Gehäuse (IP66) ist mit einer thermostatisch geregelten Heizung und Sonnenschutzdach ausgestattet. Das Gehäuse ist nach oben zu öffnen. Die Kamera ist auf einem abnehmbaren Kunststoffschlitten für optimale Servicebedingungen befestigt.

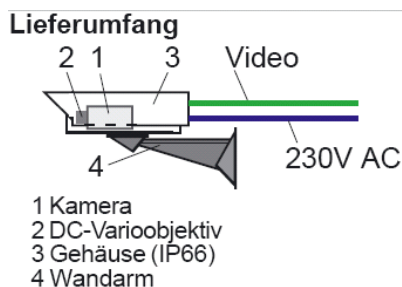

### Technische Daten

<b>Montageort:</b>	<b>Aussen</b>
Bildwandler (Art.Nr. 20573, 20927) Bildwandler (Art.Nr. 20573, 20928)	1/3" Sony Super-HAD-CCD-Chip 1/3" Sony Super HAD EXview CCD
Mindestbeleuchtung (Art.Nr. 20573, 20927): Mindestbeleuchtung (Art.Nr. 20573, 20928): Spektralbereich:	0.01 Lux / F1,4 <b>0,002</b> Lux / F 1,4 380 bis 1100 nm Wellenlänge
Modulationstiefe: Enhancer: Gamma-Korrektur: Knee function vorhanden: Signal-Rauschabstand: AGC / ALC: Synchronisation: Elektr. Shutter: Intelligente Gegenlichtkompensation: Smear-effekt: LAG - Strom: Fernsehnorm: Videoausgangssignal: Betriebsspannung / Leistung: Betriebstemperatur: Luftfeuchtigkeit: Schutzart / -klasse nach VDE: HF-Strahlung: Maximale Vibration: Objektivfassung: Blendensteuerung: Montagebefestigung: Anschlüsse:	80% Digitale Aperture-Anhebung 0,45 Zur Anhebung der Konturen > 50 dB >26 dB Intern 1/50 - 1/100000 Sek Ja 0,004% Null PAL, 625 Zeilem 50Hz FBAS 1 Vss <b>230V AC</b> -20 bis +50°C Bis 95% EN 60065+60950 EN 50081+82, CE-Zertifizierung 8G CS-Mount oder C-Mount-Adapter Elektr. Shutter, DC Iris unten (2x 6mm Gewinde) Terminal mit Schraubanschlüssen Videoausgang BNC-Buchse Aluminium Beige lackiert
<b>Material:</b> <b>Farbe:</b> <b>Abmessungen (LxBxH)</b> -Aussen -Innen -mit Sonnendach <b>Gewicht:</b> Interne-Heizung:	Aluminium Beige lackiert 370 x 125 x 100 mm 290 x 100 x 85 mm 410 x 140 x 115 mm 2 Kg. Ja (thermostatisch geregelt)
<b>Im Lieferumfang enthalten:</b>	Kamera 230V AC Manuelles Zoomobjektiv mit DC-Steuerung Wetterfestes Gehäuse mit Heizung und Sonnenschutzdach (IP66) Wandhalterung