

Kuppelkameras


Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

1/3" Color-Kuppelkamera mit Festobjektiv

Art. Nr. 20914-SH, 20915-SH, 20916-SH, 20917-SH, Version 480 TVL



VDE CE EMC

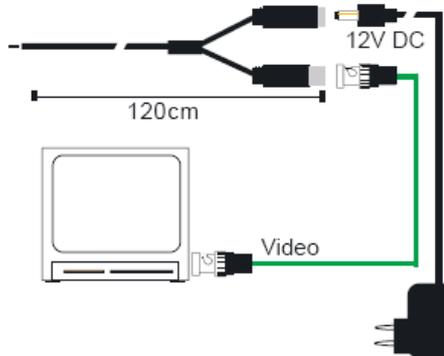

Lieferumfang:

Color Kuppelkamera mit Objektiv nach Wahl und 1.2m steckerfertigem Anschlusskabel bestückt mit BNC Buchse für Video und

Empfehlenswertes Zubehör:

Steckernetzteil 12V DC/0.4A	Ref. 20114
Wandhalter für Innen	Ref. 20167
Wandhalter für Aussen	Ref. 14019
Deckenhalter für Aussen	Ref. 14020

Die Kuppelkamera eignet sich hervorragend in Bereichen, wo eine diskrete Überwachung gewünscht wird, ohne das architektonische Gesamtbild zu stören. Das Gehäuse wird mit weissen Rahmen und schwarzer Kuppel mit Klarsichtfenster geliefert. Das eingebaute Objektiv kann mit der Platinenkamera in jede gewünschte Richtung positioniert und fixiert werden.

Das Objektiv ist austauschbar gegen alle lieferbaren Objektive mit 12mm Gewinde.

Das Gehäuse ist zur Montage in Innenräumen und mit entsprechender Halterung auch für den Aussenbereich geeignet.


Die umfangreiche automatische Blendenverschlusszeit der Kamera erlaubt den Einsatz auch bei extremen Sonnenlicht.

Technische Daten


Auflösung:
 Mindestbeleuchtung:
 Bildwandler:
 Automatischer Weissabgleich:
 Enhancer:
 Gamma-Korrektur:
 Knee function vorhanden:
 Signal-Rauschabstand:
 AGC:
 Synchronisation:
 Elektr. Shutter:
 Gegenlichtkompensation:
 Smeareffekt:
 LAG - Strom:
 Fernsehnorm:
 Videoausgangssignal:
 Betriebsspannung / Leistung:
 Betriebstemperatur:
 Luftfeuchtigkeit:
 Schutzart / -klasse nach VDE:
 HF-Strahlung:
 Maximale Vibration:
 Gehäuse:
 Objektiv:
 Objektivfassung:
 Blendensteuerung:
 Fokuseinstellung:
 Gewicht:
 Deckengehäuse für Aufputzmontage:
 Montagebefestigung:

480TVL (752 x 582 Pixel) (Farbe)
 0.5Lux / F 1,4
 1/3" Sony Super HAD CCD-Chip
 2800-8200° Kelvin
 Horizontal
 0,45
 Zur Anhebung der Konturen
 > 45 dB
 Max. 28 dB
 Intern
 1/50 - 1/1000000 Sek
 Auto Backlight Compensation
 0,004%
 Null
 PAL, 625 Zeilem 50Hz
 FBAS 1 Vss / 75 Ohm
 12 (8-18)V DC, 0,1 A (Verpolungsschutz)
 -10 bis +50°C
 Bis 95%
 EN 60065+60950
 EN 50081+82, CE-Zertifikation
 8 G
 IP64 Aluminium
 nach Wahl
 12mm Gewinde
 Fixiert
 Manuell (0,5m bis ~)
 150 gr.
 für Innenräume opt. auch Aussenbereich
 4 Langlöcher


Spektralempfindlichkeitskurve vom CCD-Chip der Kamera

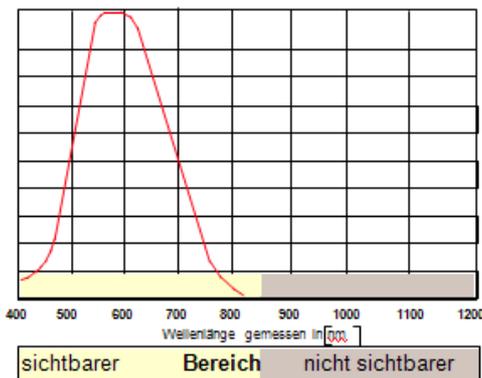


Abmessungen



Mit Wandhalterung für Innen

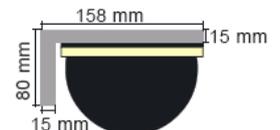

Mit Deckenhalterung für Aussen

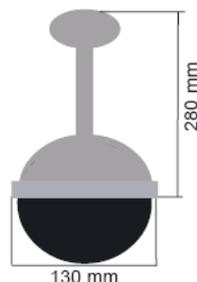

Mit Wandhalterung für Aussen

