

Kamera- Netzwerkkabel wetterfest verpacken



IP67, direkt mit den bestehenden RJ45 Steckern zu verwenden, kein neues Aufpressen der Stecker nötig

Standard Netzwerkkabel können direkt montiert werden
Cat5 / Cat 5e / Cat6

Robotix

Bei den Kameras mit wetterfestem RJ45 Stecker muss zuerst der Gummiring, sowie der überschüssige Gummi mit einem Seitenschneider entfernt werden, ansonsten passt der RJ45 Stecker nicht in die Nassverschraubung

Abbildung 1



Abbildung 2 Ansicht ohne Gummidichtung

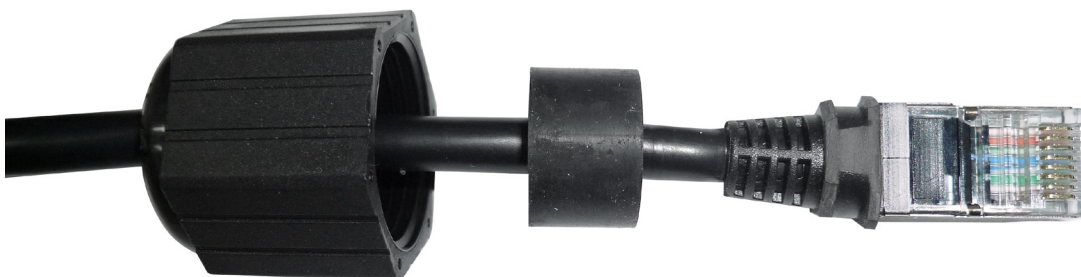


Abbildung 3 Überwurfmutter und Gummidichtung (Dichtung ist auf einer Seite offen) über den Stecker einsetzen

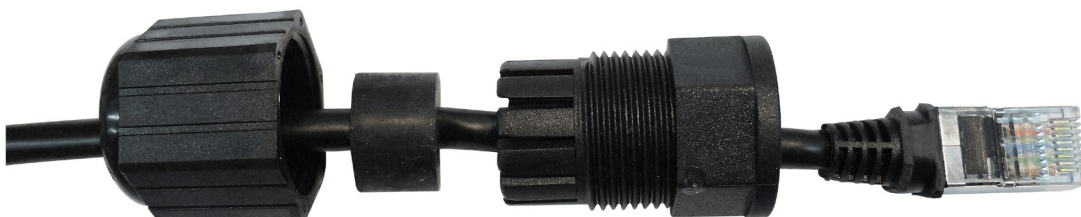


Abbildung 4 Das Gegenstück nun über den Stecker einsetzen und Gummidichtung nach oben in die Zahnung schieben.

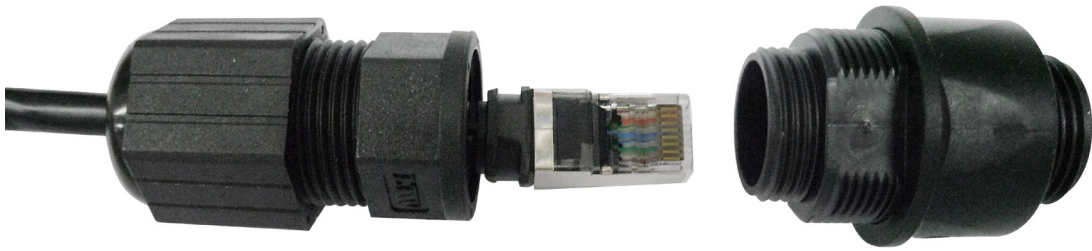


Abbildung 5 RJ45 Stecker in Kupplung mit RJ45 Buchse einklinken

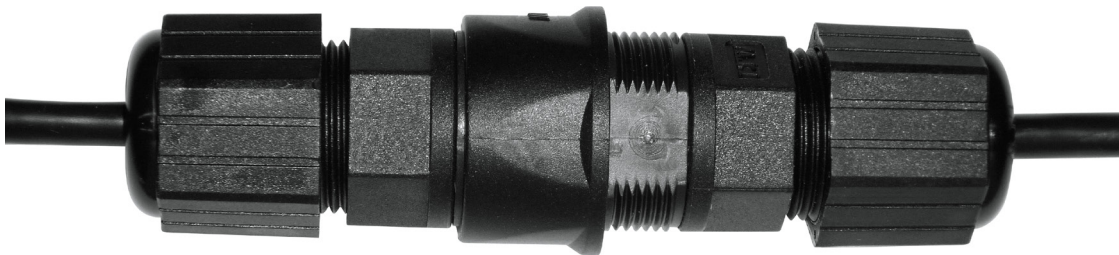


Abbildung 6 Der gleiche Vorgang mit der anderen Kabelseite durchführen und fest zusammenschrauben **fertig!**

