S/N Systeme | eneo S/N-Köpfe mit Telemetrie

VPT-41RSVT-P0
Schwenk-/Neigekopf mit Empfängerplatine (RS) und Potentiometer, 24VAC, RAL7032

Art-Nr. 73259

Hauptmerkmale

Tragfähigkeit bis 20 kg	**64 Positionen speicherbar**
RS-485 Schnittstelle mit VT-Protokoll	**Autopanfunktion serienmäßig**
Versorgungsspannung 24 VAC	**Wartungsfreier Betrieb**
Winkelspiel <0,2°	**Schutzart IP66**
Hohe Drehmomente	**Option: Heizung**

Spezifikationen

Tragfähigkeit	20kg
Spannungsversorgung	24 VAC +/-10%, 50/60 Hz
Max. Drehmomente bei Nenngeschwindigkeit	16,5 Nm horizontal / 33 Nm vertikal (Betriebsmomente)
Geschwindigkeit bei Nennspannung	6°/sek. horizontal, 3°/sek. vertikal
Drehbereich	359°, 359° horizontal, +/-90° vertikal
Winkelspiel	<0,2°
Endabschaltung	Intern einstellbar (Mikroschalter)
Autopan	ja
Bereichsabfahrt	nein
Positionierbar	ja
Potentiometer an beiden Achsen	5 kOhm
Anzahl speicherbarer Positionen	64
Serielle Schnittstelle	RS-485 (VT-Protokoll)
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Steckanschlüsse	7-pol. und 13-polig
Steuerspannung für Objektive	0,6-11,5 VDC, einstellbar
Kameraversorgung	12VDC / 0,5 A (Option: 24VAC)
Betriebsspannung	24VAC
Leistungsaufnahme	23,8 W

VPT-41RSVT-P0

(Fortsetzung Spezifikationen)

Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +70°C
Temperaturbereich mit Heizung	-40°C ~ +70°C
Heizung	optional
Montageart	stehend oder hängend
Schutzart	IP66
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäuse	Aluminium-Rahmen/Kunststoff-Seitenteile (Makrolon)
Farbe (Gehäuse)	Eloxal C31
Farbe	Eloxal C31/RAL 7032
Abmessungen (HxBxT)	Siehe Maßzeichnung
Gewicht	7,0kg
Lieferumfang	Schraubenbefestigungs-Beipack , 7-pol. und 13-pol. Steckarmatur , Inbusschlüssel 4mm
Besonderheiten	Automatische Erkennung der Potentiometerpolung

Zubehör

77488 / VPT/IRB-4L	L-Montagewinkel für VPT-40/41/42 RAL7032
77489 / VPT/IRB-4T	T-Montagewinkel für VPT-40/41/42 RAL7032
73527 / WCS1-4	Netzgerät 230V/24VAC-28VAC (4A) im wetterfesten Gehäuse
73296 / VPT-41-42/HZ-K	Heizungs-Kit für VPT-41/RS und VPT-42/RS
75207 / EKR-KB1	Universal Anwahltastatur für EKR Kreuzschienenserie, Pantone Coolgray 1C
70449 / NE-128	Netzgerät 230V/24VAC-5A, IP66
73099 / WD-2N1	Wandmontagearm für Schwenk-/Neigeköpfe VPT-40/41/42, RAL7032
70457 / AK-3	Kameraanschlusskasten, 230VAC Eingang 24VAC-100W, 12VDC-1A Ausgang
73152 / WD-29	Wandmontagearm für Schwenk-/Neigeköpfe VPT-Serie, RAL7032
73139 / MK-21	Mastaufsatzkonsole für Schwenk/Neige Köpfe, 200mm Höhe, RAL7032

VPT-41RSVT-P0

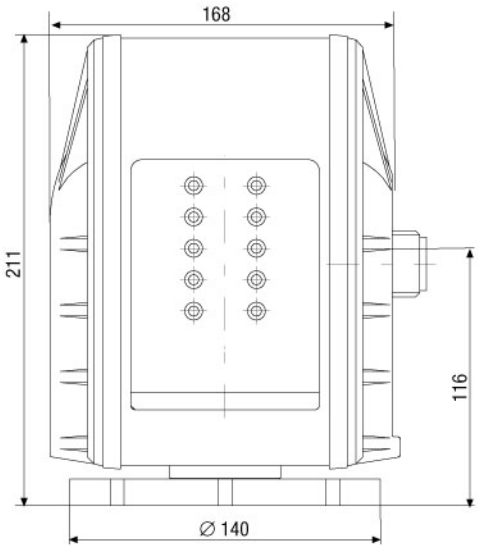

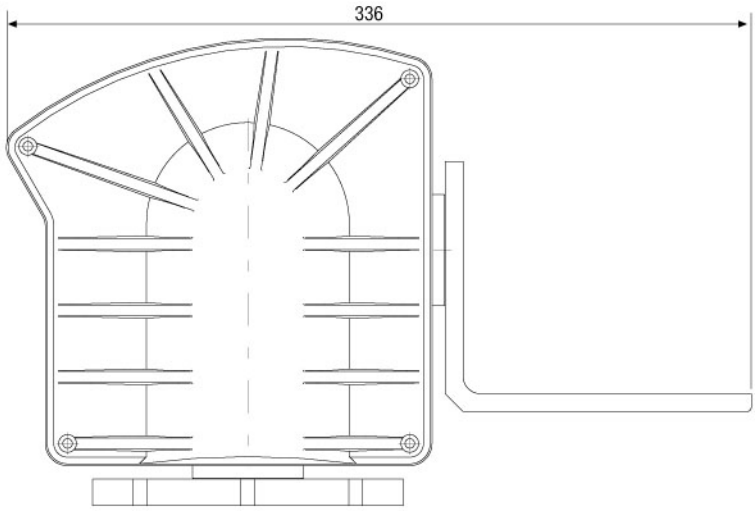

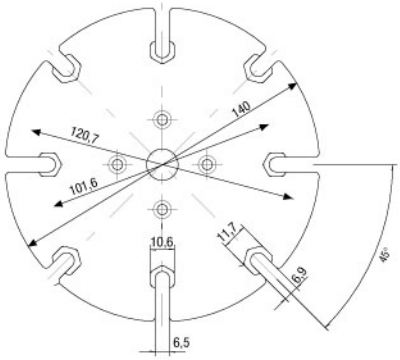

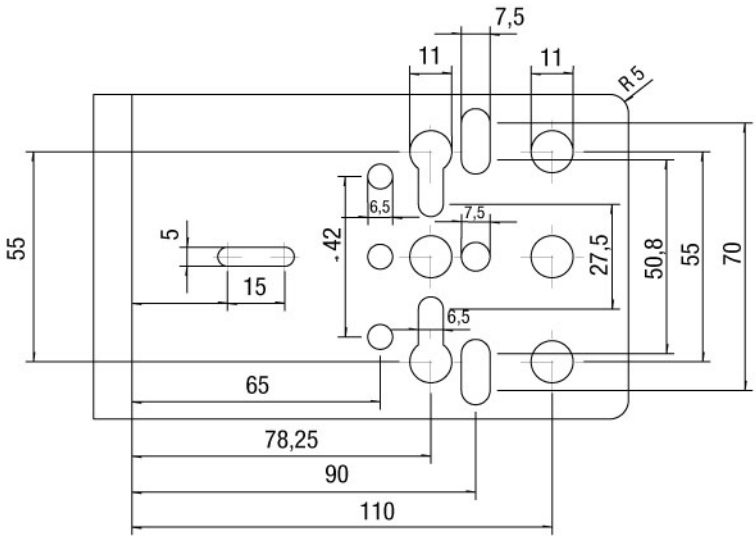

Maße/Dimensions: mm

Repro Schicker AG Steuer-Nr. 212 644
Grabenstr. 14 · 6341 Baar
Telefon +41417681913 · Telefax +41417681909
info@video-technik.ch · www.video-technik.ch