

Video Security

IR Scheinwerfer | eneo Infrarot LED Scheinwerfer

DS-3

Dämmerungsschalter mit einstellbaren
Schaltpunkten und -verzögerung, 230VAC

Art-Nr. 73433



Hauptmerkmale

Automatische Ein-/Ausschaltung von Scheinwerfern
Steuerung über Fotowiderstand
Ein-/Ausschaltbereich: 2-200 Lux (einstellbar)
Ein-/Ausschaltverzögerung


Für Wandanbaumontage
Schaltleistung: 1200 W bei 230 VAC
Schutzart: IP 66
Einfache Installation

Spezifikationen

Einschaltverzögerung	7 sek.
Temperaturbereich	-20° bis +50°C
Gehäuse	Grauer Kunststoff mit klarer Abdeckkappe
Abmessungen (HxBxT)	Siehe Maßzeichnung
Gewicht	220 g
Ausschaltverzögerung	420 sek.
Ein-/Ausgangsspannung	230 VAC/50 Hz
Einstellbarer Schaltbereich	2 bis 200 Lux
Interne Einstellungen	Potentiometer für Ein/Aus-Schaltbereich
Netzspannungs-Ein/Ausgänge	Je 1x
Schaltleistung	5 A (1200 W)


Zubehör von

73826 / WFL-II/LED15-12	LED-Infrarotscheinwerfer 950nm, Weitflut, 15W, 12VDC
-------------------------	--

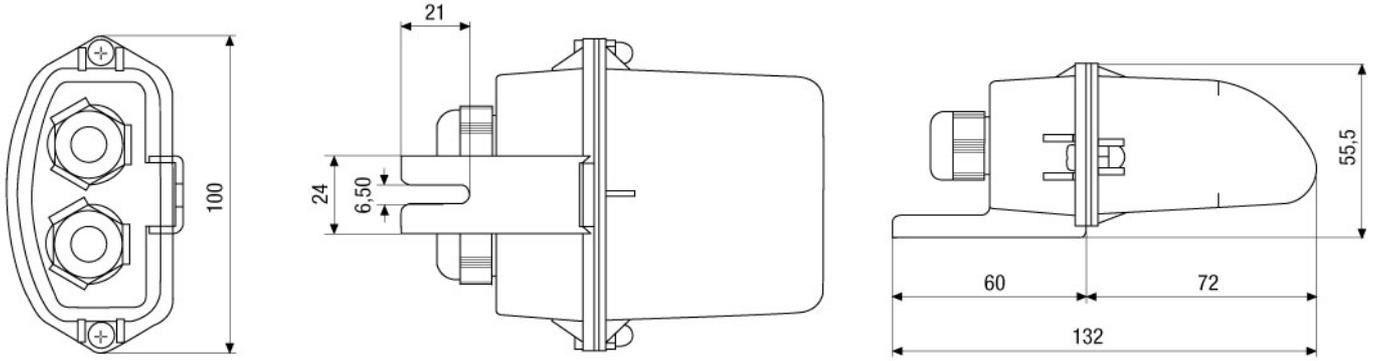

Maße/Dimensions: mm

Montagearten:
Recommended installations:

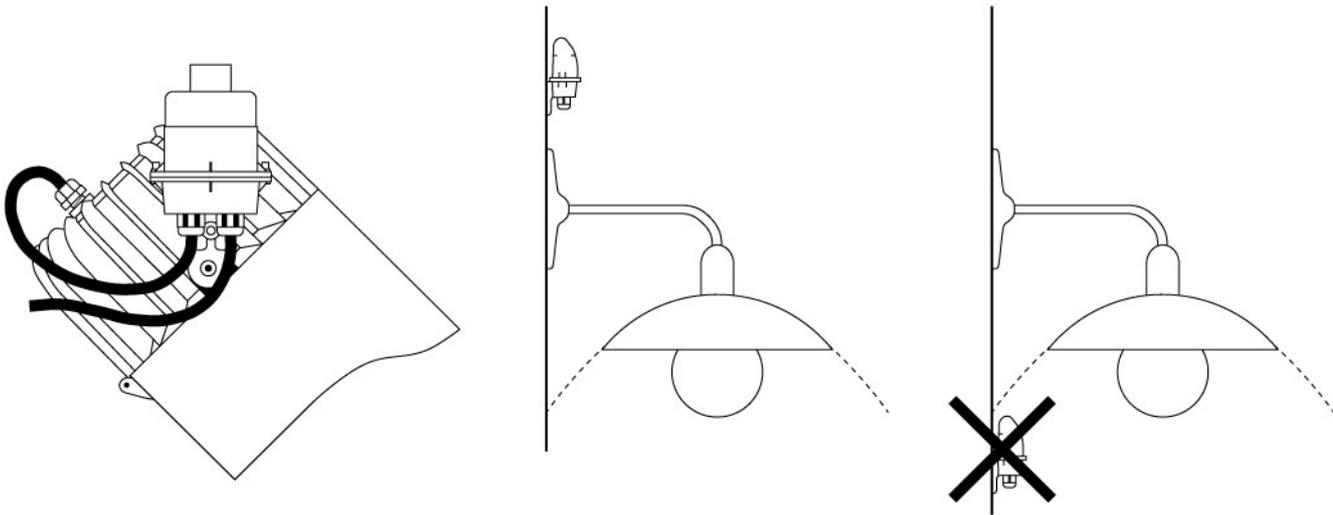

Repro Schicker AG Steuer-Nr. 212 644
 Grabenstr. 14 · 6341 Baar
 Telefon +41417681913 · Telefax +41417681909
 info@video-technik.ch · www.video-technik.ch