

Installations und Betriebsanleitung

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

Sehr geehrter Kunde!
**Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise vor
der Installation bzw. Inbetriebnahme genau durch, damit Sie
in den vollen Genuß aller Produktvorteile kommen.**

Klientsoftware


Art. Nr. 11912-15-K

Installations und Betriebsanleitung

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

Installation

Führen Sie Setup.exe aus und folgen Sie weiteren Anweisungen.

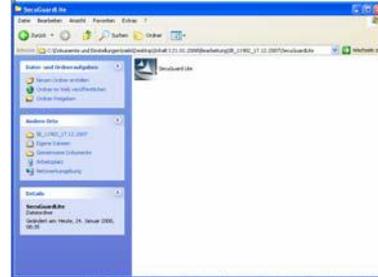

Die Daten werden entpackt.




Drücken Sie den Button „Next“, um mit der Installation fortzufahren



Geben Sie hier den Benutzernamen und den Firmennamen ein



Wählen Sie einen Zielordner für das Programm bzw. klicken Sie auf „Next“, um dem Vorgegebenen Ordner zu nutzen (empfohlen).

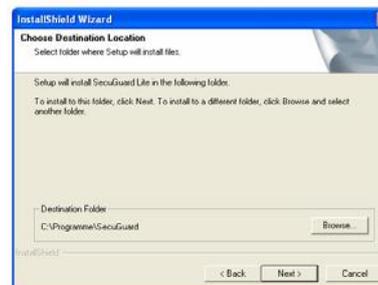


Installations und Betriebsanleitung

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

Bestätigen Sie mit „Next“ den angegebenen Namen für den Programmordner oder geben Sie einen neuen Namen ein.



Das Programm wird installiert

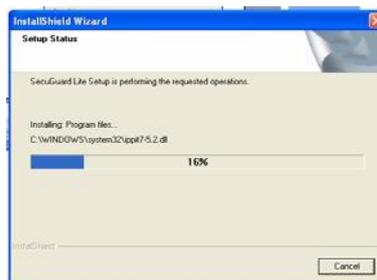

Betätigen Sie den Button "Finish", um die Installation abzuschließen.



User Geben Sie einen Benutzernamen ein, über den Sie eine Verbindung zur CMS Software herstellen wollen.

Password Geben Sie hier ein Passwort für das Login ein.



Installations und Betriebsanleitung


Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

Bedienung der Software

Anwendungseinstellungen



Benutzerverwaltung

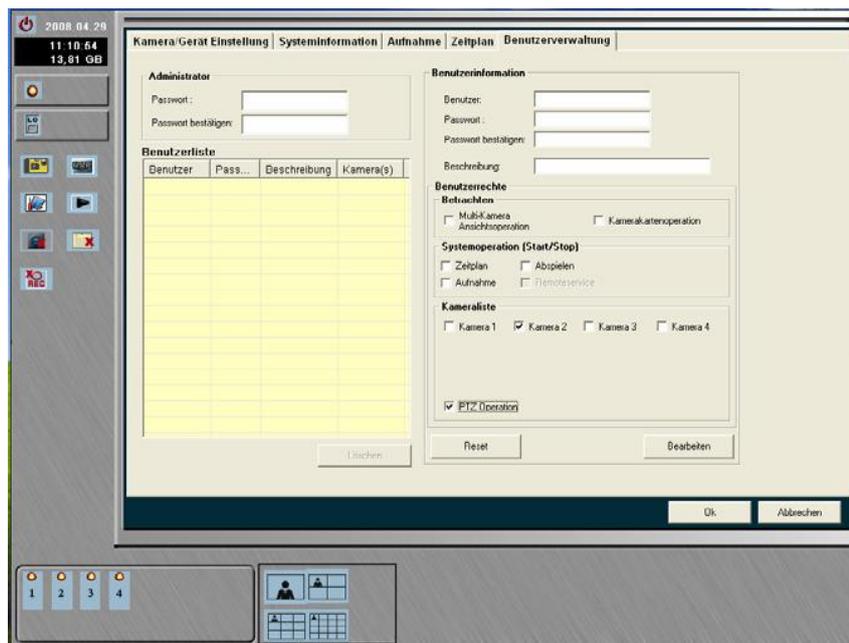

Administrator

Passwort

Geben Sie in diese Zeile das Administratorpasswort ein.

Passwort bestätigen

Bestätigen Sie das Passwort, indem Sie es in diese Zeile noch einmal eintragen.

Im Auslieferungszustand ist kein Passwort für den Administrator vergeben.

Der Benutzername lautet „admin“ und ist nicht veränderbar.

Nur als Administrator haben Sie die Berechtigung Benutzer anzulegen und die Rechtevergabe zu überwachen.

Benutzerinformation

Benutzer

Geben Sie in diese Zeile den Namen des Benutzers ein.

Passwort

Geben Sie in diese Zeile das Passwort des Benutzers ein.

Passwort bestätigen

Bestätigen Sie das Passwort, indem Sie es in diese Zeile noch einmal eintragen.

Installations und Betriebsanleitung

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

Benutzerrechte

Hier erfolgt die Vergabe der Benutzerrechte für den unter Benutzerinformation angelegten Benutzer.

Betrachten

Hier erfolgt die Vergabe der Rechte für das Betrachten der Kameras im System. Hier wird für jeden Benutzer die Multi-Kamera- Ansicht und die Möglichkeit der Kartenfunktion aktiviert bzw. deaktiviert.

Systemoperation

Hier vergeben Sie für jeden Benutzer individuell die Rechte der Bedienung.

Kameraliste

Hier erfolgt die Vergabe der Rechte für die Bedienung der einzelnen Kameras im System.

Benutzerliste

Alle registrierten Benutzer werden hier aufgelistet.

Sollen Änderungen an den Rechten vorhandener Benutzer vorgenommen werden, klicken Sie den entsprechenden Benutzer an. Auf der rechten Seite erscheinen die Daten des Benutzers und können editiert werden. Betätigen Sie nach abschluss der Änderungen den Button „Bearbeiten“ und der Benutzer erscheint mit geänderten Daten in der Benutzerliste.

Soll ein vorhandener Benutzer gelöscht werden, klicken Sie den entsprechenden Benutzer an und betätigen Sie den Button „Löschen“. Der Benutzer wird aus der Liste entfernt.

Bearbeiten

Klicken Sie hier, um einen neuen Benutzer anzulegen bzw. um Daten ausgewählter Benutzer zu ändern.

Reset

Klicken Sie hier, um alle Eintragungen zu entfernen, damit Sie dann einen neuen Benutzer anlegen können.


Löschen

Klicken Sie hier, um ausgewählte Benutzer aus der Benutzerliste zu entfernen.

Installations und Betriebsanleitung

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

Kameraeinstellungen

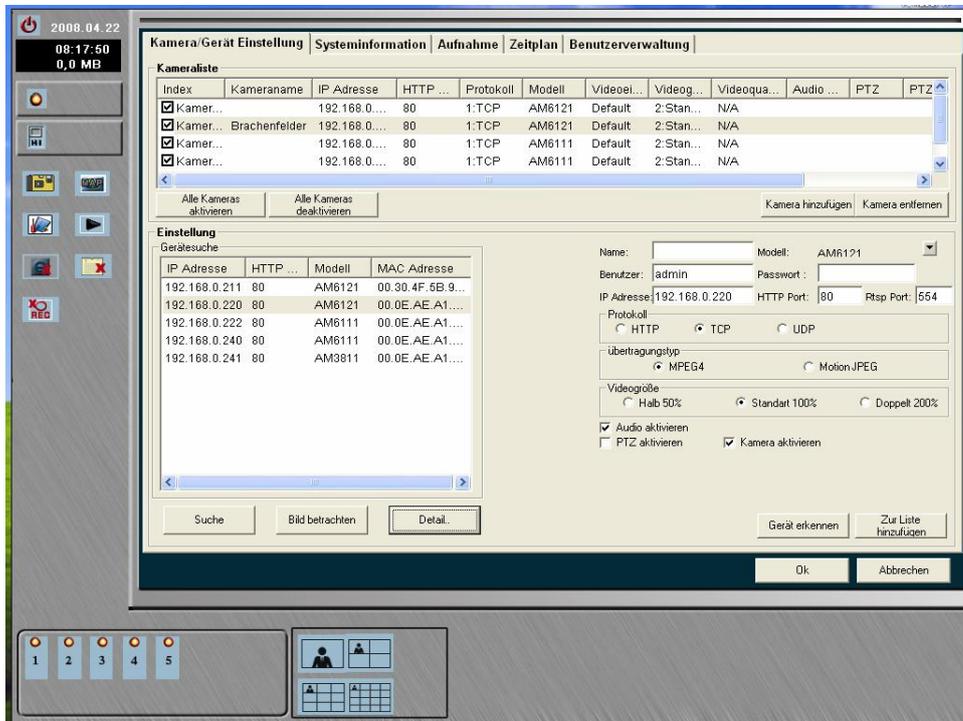

Betätigen Sie bei der ersten Benutzung zunächst den Button „Kameras hinzufügen“, um den unteren Teil des Menüs zu öffnen.

Kameraliste

Alle Kameras aktivieren

In der Kameraliste erscheinen alle Netzwerkservers, die im Netzwerk vorhanden und dieser Liste hinzugefügt sind.

Sind alle Kameras aktiviert, wird zu allen Teilnehmern in der Liste gleichzeitig eine Verbindung aufgebaut und alle Bilder können als Einzelbild oder in der Multibildarstellung betrachtet werden.

Alle Kameras deaktivieren

Betätigen Sie diesen Button, ist die Verbindung zu allen Kameras deaktiviert.

Kameras hinzufügen

Um Kameras der Liste hinzuzufügen, markieren Sie diese in der Liste „Gerätesuche“ und betätigen Sie den Button „Kameras hinzufügen“.

Kameras entfernen

Um Kameras aus der Liste zu entfernen, markieren Sie diese in der Kameraliste und betätigen Sie den Button „Kameras entfernen“.

Installations und Betriebsanleitung


Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

Einstellung	Im diesem Menü erfolgt die Konfiguration der Kameras/Netzwerkserver, die in die Kameraliste eingebunden werden sollen.
Gerätesuche	Betätigen Sie den Button „ Suche “, um das Netzwerk nach Netzwerkservern mit entsprechender Kennung abzusuchen. Klicken Sie auf einen der angezeigten Netzwerkserver und dann auf den Button „ Bild betrachten “. Es erscheint das Bild des angewählten Netzwerkserver. Der Button wird zu „ Ansicht verstecken “. Betätigen Sie den Button, um zur ursprünglichen Ansicht zurück zu gelangen. Wenn Sie ein Gerät markiert haben, können Sie eine entsprechende Konfiguration auf der rechten Seite des Menüs vornehmen.
Suche	Absuchen des Netzwerkes nach Netzwerkservern mit entsprechender Kennung (Mac Adresse)
Bild betrachten	Klicken Sie auf diesen Button um in dem Feld „Gerätesuche“ das Bild des markierten Videoseverns zu sehen.
Detail	Hier erfolgt direkt die Einwahl in den angewählten Netzwerkserver.
Zur Liste hinzufügen	Durch Betätigung dieses Buttons wird die markierte und konfigurierte Kamera der Kameraliste hinzugefügt.

Installations und Betriebsanleitung

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

Systeminformation

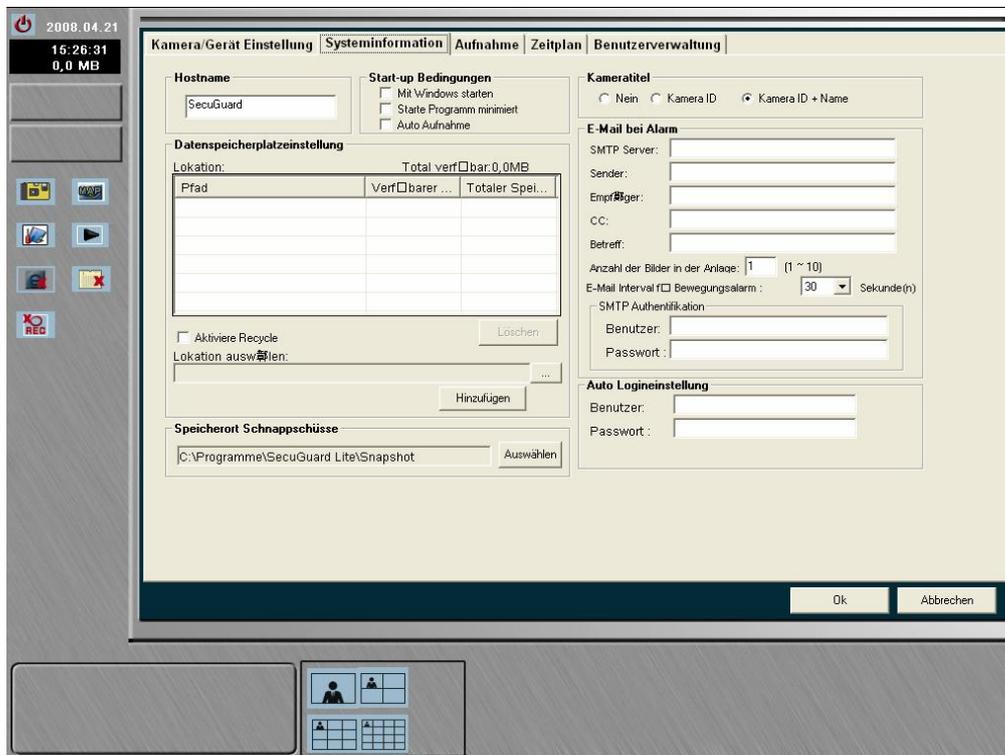

Hostname

Geben Sie hier dem PC, von dem aus sie die SecuGuard Software starten, einen Namen.

Start Up Bedingungen

Wählen Sie hier, wie die SecuGuard Software beim Einschalten des PC gestartet werden soll.

Kameratitel

Wählen Sie hier, ob eine Einblendung erfolgen soll.

Nein Es soll keine Einblendung im Videobild erfolgen.

Kamera ID Es soll nur die Einblendung der Kameraadresse im Videobild erfolgen.

ID+Name Es soll sowohl die Adresse als auch der Name (siehe Menü „Kamer/Gerät Einstellungen“) erfolgen.

Installations und Betriebsanleitung

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

E-Mail bei Alarm

Es besteht die Möglichkeit, bei Alarmauslösung E-Mails mit Bildanhang an ausgewählte Empfänger zu versenden.

SMTP Server Geben Sie hier die Adresse des SMTP

Servers an (Sie bekommen die Adresse von Ihrem Provider).

Sender Geben Sie hier Ihre eigene E-Mail Adresse ein.

Empfänger Geben Sie hier die Empfänger E-Mail Adresse ein.

CC Hier können Sie Adressen weiterer E-Mail Empfänger eintragen.

Betreff Geben Sie hier ein, was in der Betreffzeile der E-Mail erscheinen soll.

Anz. d. Bilder Geben Sie hier die Anzahl der Bilder im Dateianhang an (zwischen 1 und 10 Bildern sind möglich).

E-Mail Interval Wählen Sie hier das Zeitintervall dafür, wie häufig eine E-Mail verschickt werden soll. Dies Intervall gilt nur für durch Bewegung ausgelöste Alarme.

SMTP-Authentifikation

Ein Versand von E-Mails erfolgt nur dann, wenn die Felder Benutzer und Passwort ausgefüllt sind, mit denen Sie sich bei Ihrem Provider ausweisen.

Hinweis

Auto Login Einstellungen

Geben Sie hier Benutzer und Passwort ein, damit ein Login direkt nach Programmstart ohne Passwortabfrage erfolgt.

Datenspeicherplatzeinst.

Wählen Sie hier einen Speicherort (Ordner), in dem Videosequenzen (siehe Menü „Aufnahme“) gespeichert werden.

Speicherort Schnappschüsse


Wählen Sie hier einen Speicherort (Ordner), in dem Einzelbilder (Schnappschüsse) gespeichert werden.

Betätigen Sie den Button "OK", um alle Eintragungen zu übernehmen.

Installations und Betriebsanleitung

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

Aufnahme

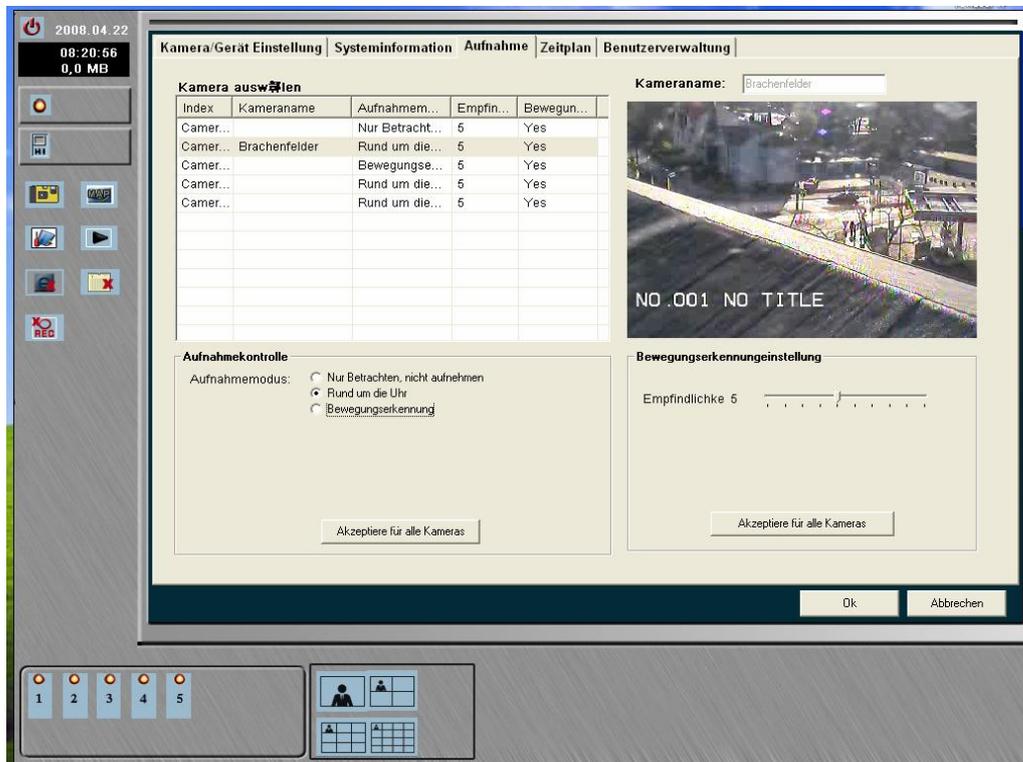

Kamera auswählen

Klicken Sie auf eine der Kameras aus der Liste, dessen Aufzeichnungseinstellungen Sie editieren wollen. Das Bild der gewählten Kamera erscheint in dem Feld unter „Kameraname“.

Kameraname

Nachdem Sie eine Kamera aus der Liste gewählt haben erscheint in der Zeile „Kameraname“ die Bezeichnung der Kamera und in dem Feld darunter das entsprechende Videobild.

Aufnahmekontrolle

Hier stellen Sie ein, in welchem Aufnahmemodus Bilder der Kamera aufgezeichnet werden sollen oder nicht. Drei verschiedene Modi stehen zur Auswahl:

- Nur betrachten, nicht aufnehmen
- Rund um die Uhr aufzeichnen
- Aufzeichnen bei Bewegungserkennung

Akzeptiere für alle Kameras

Wenn Sie diesen Button betätigen, gilt der gewählte Aufnahmemodus für alle Kameras in der Liste.

Installations und Betriebsanleitung

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

Bewegungserkennungseinst.

Wenn im Menü „Aufnahmekontrolle“ der Modus „Bewegungserkennung“ gewählt wurde, können Sie hier die Auslöseempfindlichkeit einstellen.

Dabei gilt, je höher der Wert, desto höher die Auslöseempfindlichkeit.

Akzeptiere für alle Kameras


Wenn Sie diesen Button betätigen, gilt die gewählte Auslöseempfindlichkeit für alle Kameras in der Liste, die sich im Modus „Aufzeichnen bei Bewegungserkennung“ befinden.

Betätigen Sie den Button "OK", um alle Eintragungen zu übernehmen.

Installations und Betriebsanleitung

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

Zeitplan

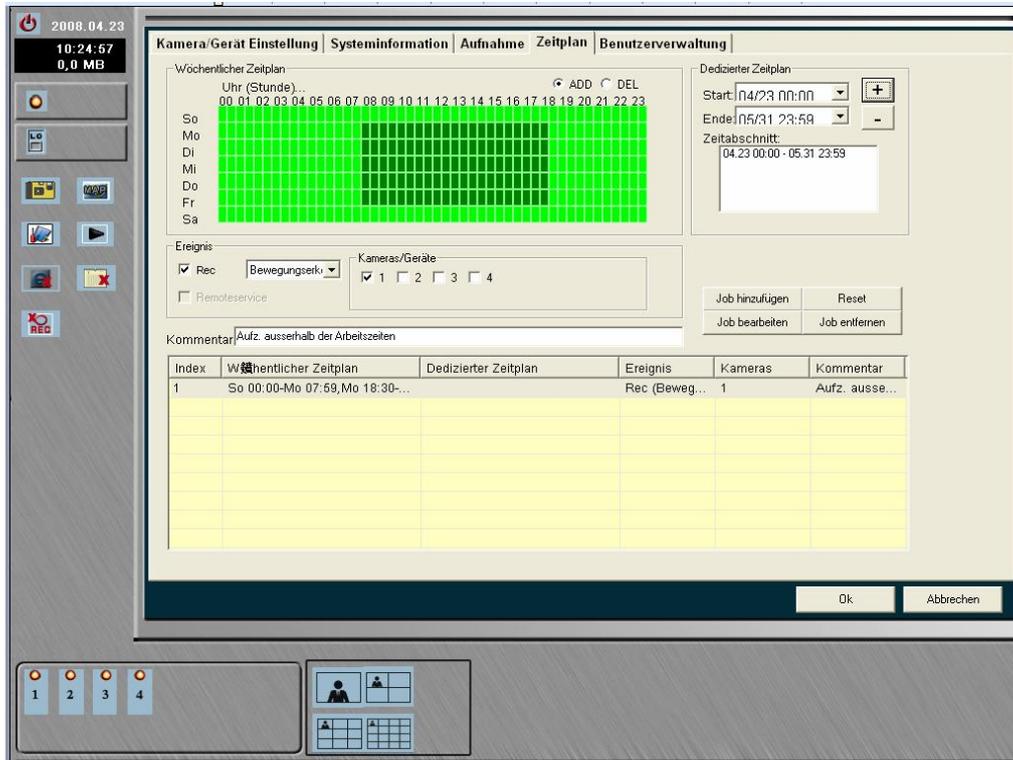

Hier stellen Sie ein, zu welchen Zeiten unter welchen Bedingungen eine Aufzeichnung erfolgen soll.

Wöchentlicher Zeitplan

Um einen wöchentlichen Zeitplan mit wechselnden Überwachungszeiten zu konfigurieren, aktivieren Sie den Button „ADD“ und markieren Sie die entsprechenden Zeiten mit der Maus im Wochenplan.

Um Zeiten zu löschen, aktivieren Sie den Button „DEL“ und Markieren Sie die gewünschten Zeiten mit der Maus im Zeitplan.

Ereignis

Im Feld Ereignis wählen Sie, ob in diesem Zeitplaneintrag eine Aufzeichnung stattfinden soll. Es stehen die Aufzeichnungsarten „Bewegungserkennung“ und „Rund um die Uhr“ zur Auswahl.

Kamera/Geräte

Wählen Sie aus, welche der in der Liste verfügbaren Kameras im Zeitplan berücksichtigt werden sollen.

Installations und Betriebsanleitung


Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

Kommentar	Hier können Sie zu jedem Eintrag einen Kommentar schreiben, welcher in der Liste unter „Kommentar“ zu finden ist.
Dedizierter Zeitplan	<p>Im dedizierten Zeitplan können Sie bestimmten Zeitabschnitten einen speziellen Zeitplan zuordnen. Zum Beispiel können zu Zeiten von Betriebsferien oder an Feiertagen andere Bedingungen herrschen, die im dedizierten Zeitplan berücksichtigt werden können. Wählen Sie dazu aus dem Kalender in der Zeile „Start“ den Startzeitpunkt für den Zeitplan und in der Zeile „Ende“ den Endzeitpunkt.</p> <p>Wählen Sie jetzt die Einstellungen, die für diesen Zeitplan gelten sollen und bestätigen Sie den Eintrag durch betätigen des Buttons „Job hinzufügen“.</p> <p>Der Zeiteintrag erscheint jetzt in der Liste.</p>
Job hinzufügen	Betätigen Sie den Button „Job hinzufügen“, um einen konfigurierten Eintrag der Liste hinzuzufügen.
Job bearbeiten	Um einen Eintrag in nachhinein zu bearbeiten, markieren Sie den Eintrag durch einen Mausklick und betätigen Sie den Button „Job bearbeiten“.
Reset	Um alle Eintragungen innerhalb eines Eintrags zu löschen, betätigen Sie den Button „Reset“.
Job entfernen	Um einen Eintrag aus der Liste zu löschen, markieren Sie den Eintrag und betätigen Sie den Button „Job entfernen“.

Installations und Betriebsanleitung

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

Schnappschuss



Klicken Sie auf den Button „Schnappschuss“.



Das angezeigte Vollbild wird in einem neuen Fenster als Standbild angezeigt.

In der Mehrfachdarstellung klicken Sie bitte zunächst in das Teilbild, dessen Inhalt Sie als Schnappschuss speichern wollen.


Klicken Sie danach auf den Button „Schnappschuss“.

Wenn das Bild nicht abgespeichert werden soll, betätigen Sie den Button „Exit“, Sie gelangen dann zurück in das Livebild.

Wenn Sie das angezeigte Standbild speichern möchten, betätigen Sie den Button „Speichern“.

Wählen Sie einen Ordner, in dem das Bild gespeichert werden soll, vergeben Sie eventuell einen neuen Namen und betätigen Sie den Button „Speichern“.


Sie finden das Bild in dem gewählten Ordner als .bmp-Datei abgespeichert.

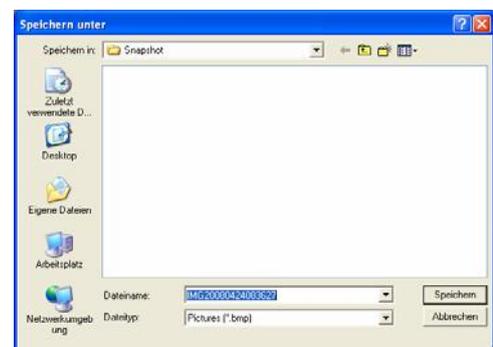

Installations und Betriebsanleitung

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

Karteneinstellungen

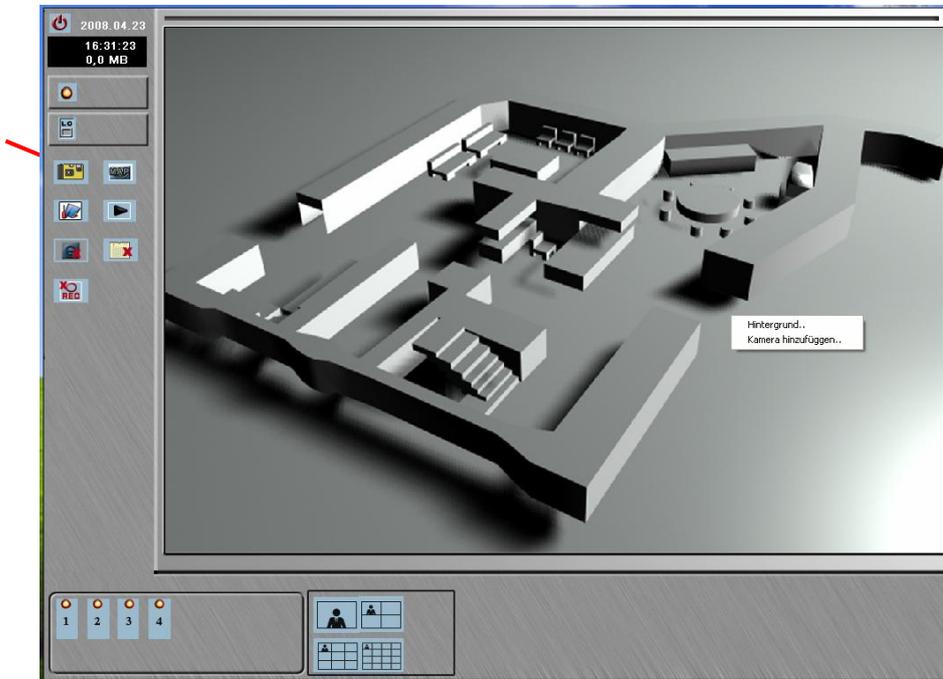

Kamerakarte Hier erfolgt die Visualisierung der Kamerastandorte.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Bild hinein, um dann einen Menüpunkt zu wählen.

Hintergrund Wählen Sie das Bild/Foto, welches im Hintergrund erscheinen soll.
Die Größe wird automatisch an das Format angepasst. Es können nur Bilder im .bmp - Format eingebunden werden.



Kamera hinzufügen Fügen Sie jetzt die im System verfügbaren Kameras in das Bild ein und wählen Sie für jede Kamera/jeden Server die Art der Ereignismeldung, wenn vorhanden.
In der Zeile „Kamera“ können Sie jeden Standort benennen




Installations und Betriebsanleitung

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

Abspielen



In einem neuen Fenster öffnet sich die Oberfläche zur Wiedergabe aufgezeichneter Ereignisse.

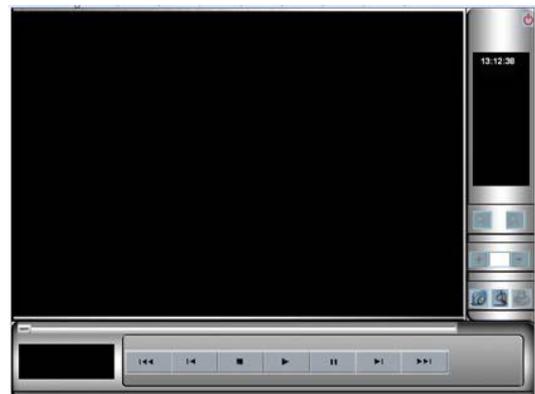


Erweiterte Suche

Betätigen Sie den Button zur „Erweiterten Suche“, um in dem sich öffnenden Fenster Aufzeichnungen eines bestimmten Zeitraums

zu suchen. Geben Sie dazu über die Drop Down Liste sowohl den Start- als auch den Endzeitpunkt des Suchzeitraumes an und betätigen Sie den Button „Suchen“.

Es werden in der Liste die Aufzeichnungen aller Kameras in dem Zeitraum aufgeführt.

Markieren Sie einen Eintrag durch einen Mausklick und betätigen Sie den Button „Wiedergabe“. Das Wiedergabe-Fenster wird geöffnet.

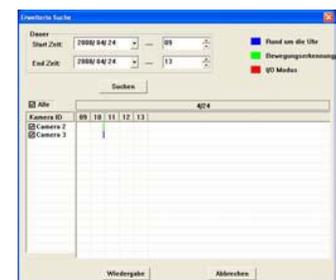


Installations und Betriebsanleitung

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

Ereignisliste

Betätigen Sie den Button zur Suche in der „Ereignisliste“, um in dem sich öffnenden Fenster Aufzeichnungen eines bestimmten Ereignisses zu suchen. Geben Sie dazu über die Drop Down Liste sowohl den Start- als auch den Endzeitpunkt des Suchzeitraumes an. Wählen Sie die Art des Ereignisses und die Kamera. Betätigen Sie den Button „Suchen“.

Es werden in der Liste die entsprechenden Aufzeichnungen in dem Zeitraum aufgeführt. Markieren Sie einen Eintrag durch einen Mausklick und betätigen Sie den Button „Wiedergabe“. Das Wiedergabe-Fenster wird geöffnet.

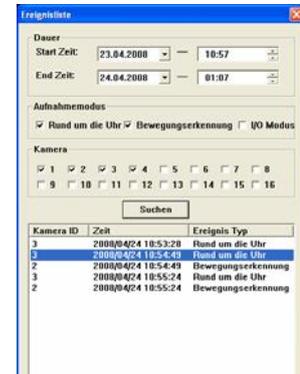

Wiedergabe

Im geöffneten Wiedergabefenster erscheint das erste Bild der gewählten Sequenz.

Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die Tasten fahren wird die Tastenfunktion angezeigt.



Videobearbeitung

Um ein bestimmtes Bild aus der Videosequenz zu bearbeiten und abzuspeichern, betätigen Sie den Button „Videobearbeitung“. Sie sehen das entsprechende Bild in einem neuen Fenster und können dieses Bild durch verändern verschiedener Parameter wie Helligkeit, Kontrast, Graustufen, Schärfe und Abschwächen (Weichzeichner) qualitativ verbessern, um es dann auszudrucken oder abzuspeichern.



Installations und Betriebsanleitung

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch


Remoteservice

Die Funktion „Remoteservice“ ist zur Zeit nicht aktiv.



Zeitplan

Hier aktivieren bzw. deaktivieren Sie in den Anwendungseinstellungen im Menü „Zeitplan“ eingetragene Aufzeichnungspläne.



Aufnahme

Wenn im Menü „Aufnahme“ in den Anwendungseinstellungen ein Speicherpfad für Aufnahmen festgelegt ist, besteht die Möglichkeit, durch betätigen des Buttons „REC“, eine Sofortaufnahme zu starten. Entweder als Daueraufnahme oder Bewegungsgesteuert, je nachdem, wie der Menüpunkt konfiguriert ist.



Beachten Sie, dass ein eventuell aktiver Zeitplan durch das Starten einer Aufnahme deaktiviert wird und nach Beendigung manuell neu gestartet werden muss.

Hinweis

Installations und Betriebsanleitung

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

Anhang

Anleitung zur Konfiguration eines Router DIR-100 von D-Link

zum Zugriff auf den Netzwerkserver Art. Nr. 11902.

Konfigurieren Sie Ihren Router zunächst so, das eine Verbindung zum Internet besteht.
Lesen Sie hierzu das Handbuch der Fa. D-Link oder nehmen Sie Kontakt mit dem D-Link Support auf.

Einrichten eines Kontos bei dyndns.org

Zunächst ist bei dyndns.org ein Konto einzurichten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Rufen Sie die Seite <http://www.dyndns.com> auf.

Klicken Sie auf „*Create Account*“ um sich ein DynDNS Konto zu erstellen.

The screenshot shows the DynDNS website homepage. At the top left is the DynDNS logo. To its right is a login form with fields for 'User:' and 'Pass:', a 'Login' button, and links for 'Lost Password?' and 'Create Account'. Below the logo is a yellow navigation bar with links for 'About', 'Services', 'Account', 'Support', and 'News'. The main content area features a dark green banner with the text 'GUESS WHO? Introducing secret registration for all users' and a 'Learn more...' link. To the right of the banner are four service highlights: 'DNS Services' (DNS for static and dynamic IP addresses), 'MailHop Services' (Ensure reliable mail delivery), 'Network Monitoring' (Monitor your online services, 24x7x365), and 'SSL Certificates' (High quality digital certificates). Below this is a 'News' section with a link to 'Dynamic Network Services Launches Secret Registration'. At the bottom, there are four blue boxes representing different sections: 'Resources' (What is DNS?, Home Solutions, Business Solutions), 'Services' (Custom DNS, Dynamic DNS, MailHop Outbound), 'Support' (Update Clients, 24/7 Premier Support, Developer's Connection), and 'About DynDNS' (Search DynDNS, DynDNS Careers, Contact Us). The footer contains copyright information: 'Copyright © 1999-2007 Dynamic Network Services, Inc. - Privacy Policy - Acceptable Use Policy - Trademark Notices'.

Installations und Betriebsanleitung

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

My Account	Create Your DynDNS Account
Create Account	Please complete the form to create your free DynDNS Account.
Login	
Lost Password?	
Search DynDNS	
<input type="text"/>	
<input type="button" value="Search"/>	
	User Information
Username: <input type="text"/>	
E-mail Address: <input type="text"/>	Instructions to activate your account will be sent to the e-mail address provided.
Confirm E-mail Address: <input type="text"/>	
Password: <input type="text"/>	Your password needs to be more than 5 characters and cannot be the same as your username. Do not choose a password that is a common word, or can otherwise be easily guessed.
Confirm Password: <input type="text"/>	
	About You (optional)
	Providing this information will help us to better understand our customers, and tailor future offerings more accurately to your needs. Thanks for your help!
How did you hear about us: <input type="text"/>	<small>We do not sell your account information to anyone, including your e-mail address.</small>
Details: <input type="text"/>	
	Terms of Service
	Please read the acceptable use policy (AUP) and accept it prior to creating your account. Also acknowledge that you may only have one (1) free account, and that creation of multiple free accounts will result in the deletion of all of your accounts.

Geben Sie auf der nächsten Seite Ihre Daten wie: E-Mail, Benutzername, Passwort etc. an und betätigen Sie anschließend den Button „Create Account“.

Danach erscheint die Bestätigung der Einrichtung:

Account Created
Your account, <code>kmatskies</code> , has been created. Directions for activating your account <code>k.matskies@vcvideo.de</code> . To complete registration, please follow the directions you
You should receive the confirmation e-mail within a few minutes. Please make <code>support@dyndns.com</code> to be delivered. If you have not received this e-mail within . instructions in the password reset e-mail will also confirm your new account.
Thanks for using DynDNS!

Installations und Betriebsanleitung

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

Öffnen Sie jetzt Ihr E-Mail Programm. Dort haben Sie eine E-Mail von Dyndns erhalten. Klicken Sie auf den Link um Ihr Konto zu aktivieren.

the account creation process:

<https://www.dyndns.com/account/confirm/z7jHTxwpzRiWqDFzK7dEvg>

Our basic service offerings are free, but they are supported by our paid services. See <http://www.dyndns.com/services/> for a full listing of all of our available services.

Nachdem Sie den Link gedrückt haben erscheint die Bestätigung über die erfolgreiche Erstellung des DDNS Kontos.

Account Confirmed

The account `kmatzkies` has been confirmed. You can now [login](#) and

be informed of new services, changes to services, and important system list by checking the appropriate box and clicking the "Save Settings" button.

Einrichten des Dynamic DNS

Loggen Sie sich anschließend mit den von Ihnen erstellten Zugangsdaten ein.

The screenshot shows the DynDNS user interface. On the left, there is a 'My Account' menu with options: 'Create Account', 'Login', and 'Lost Password?'. A red arrow points to the 'Login' option. Below the menu is a 'Search DynDNS' section with a search input field and a 'Search' button. The main content area is titled 'Login' and contains a form with the following elements: a label 'Account Login', a 'Username:' input field, a 'Password:' input field, and a 'Login' button. Below the form, there is a message: 'You must have cookies enabled to access your account. ([Why Cookies?](#))'

Wenn Sie eingeloggt sind, wählen Sie das Menü „Services“.

Installations und Betriebsanleitung

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

Betätigen Sie jetzt den Button „Dynamic DNS“.

DynDNS Logged In User: [kmatzkies](#)
[My Services](#) - [My Cart](#) - [Settings](#) - [Log Out](#)

About Services Account Support News

Services

DynDNS provides a variety of services that help enhance your home or business Internet experience. We offer superior domain registration services (DNS), high quality domain management, world-class e-mail services, web redirection, and network monitoring. All of our services include free technical support by e-mail or phone where you speak to a highly trained engineer rather than a call center reading of a screen.

DNS Services

- [Custom DNS](#) - Our dynamic and static DNS management tool for your own domain
- [Secondary DNS](#) - Add reliability to your own nameservers
- [Recursive DNS](#) - Ensure DNS resolution for your DNS queries
- [Dynamic DNS](#) - A free DNS service for those with dynamic IP addresses
- [Static DNS](#) - A free DNS service for those with static IP addresses
- [TLD DNS](#) - DNS for operators of ccTLDs and gTLDs

Domain Registration

- [Domain Registration](#) - Register new domains
- [Domain Transfer](#) - Escape poor quality bulk sellers
- [Secret Registration](#) - Keep your private domain contact information out of WHOIS

SSL Certificates

My Cart  [0 items](#)

Search DynDNS

DynDNS Logged In User: [kmatzkies](#)
[My Services](#) - [My Cart](#) - [Settings](#) - [Log Out](#)

About Services Account Support News

Dynamic DNSSM

The free Dynamic DNS service allows you to alias a dynamic IP address to a static hostname in any of the [many domains](#) we offer, allowing your computer to be more easily accessed from various locations on the Internet. We provide this service, for up to five (5) hostnames, free to the Internet community.

The Dynamic DNS service is ideal for a home website, file server, or just to keep a pointer back to your home PC so you can access those important documents while you're at work. Using one of the available third-party [update clients](#) you can keep your hostname always pointing to your IP address, no matter how often your ISP changes it. No more fumbling to find that piece of paper where you wrote down your IP address, or e-mailing all your friends every time it changes. Just tell them to visit yourname.dyndns.org instead!

More Info:

- [Features](#) - a basic overview of the features offered by this service
- [Available Domains](#) - a listing of domains available in this service
- [FAQs](#) - frequently asked questions
- [How-To](#) - steps to get up and running with this service
- [Update Clients](#) - update clients that work with this service

Actions

Services

DNS Services

Custom DNS

Secondary DNS

Recursive DNS

[Dynamic DNS](#)

Features

Available Domains

FAQs

How-To

Static DNS

TLD DNS

Domain Registration

SSL Certificates

Mail Services

Network Monitoring

Web Redirection

Account Upgrades

Pricing

Klicken Sie jetzt auf den Button „Create Host“.

Installations und Betriebsanleitung

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

New Dynamic DNSSM Host

Hostname:	<input type="text" value="dvrbeivc"/>	<input type="text" value="dyndns.org"/>
IP Address:	<input type="text" value="91.6.148.133"/>	
Enable Wildcard:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mail Exchanger (optional):	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Backup MX?

Sie kommen dann zu dem Eingabebildschirm für Ihre Domain.

Geben Sie zuerst den von Ihnen gewünschten Domainnamen ein. Über diesen Namen verbinden Sie sich später über das Internet mit Ihrem Digitalrekorder.

Die IP Adresse wird automatisch ermittelt.

Klicken Sie auf „*Enable Wildcard*“, so dass für diese Option ein Haken gesetzt ist.

Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben haben, klicken Sie auf „*Add Host*“, um den Eintrag zu erstellen.

Es erfolgt eine Bestätigung in der alle eingegebenen Daten zusammengefasst werden.

Verlassen Sie die Webseite dyndns.org nachdem Sie diese Bestätigung erhalten haben.

Installations und Betriebsanleitung

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

Routerkonfiguration

DDNS einrichten

Öffnen Sie das Konfigurationsmenü Ihres Routers, indem Sie die IP Adresse in die Adresszeile Ihres Webbrowsers eingeben. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Routerhandbuch.

Wenn Sie in dem Menü des Routers sind, klicken Sie auf „Tools“ in der oberen Menüleiste.

Wählen Sie dann Dynamic DNS in der linken Menüleiste.

Geben Sie jetzt Ihre DynDNS Daten wie folgt ein:

DIR-100	HOME	ADVANCED	TOOLS	STATUS
ADMIN	DYNAMIC DNS Dynamic DNS (Domain Name Service) is a method of keeping a domain name linked to a changing (dynamic) IP address. With most Cable and DSL connections, you are assigned a dynamic IP address and that address is used only for the duration of that specific connection. With the DIR-100, you can set up your DDNS service and the DIR-100 will automatically update your DDNS server every time it receives a new WAN IP address. <input type="button" value="Save Settings"/> <input type="button" value="Don't Save Settings"/>			
TIME				
SYSTEM				
FIRMWARE				
DYNAMIC DNS				
SYSTEM CHECK				
SCHEDULES				
LOG SETTINGS				
DDNS SETTINGS				
	Enable DDNS: <input checked="" type="checkbox"/>			
	Server Address: DynDns.org			
	Host Name: dvrbeivc.dyndns.org			
	Username: Ihr Benutzername			
	Password: ●●●●●●●●			
			<input type="button" value="DDNS Account Testing"/>	

Setzen Sie zunächst das Häkchen bei „Enable DDNS“

Wählen Sie dann aus der Drop Down Liste den Provider DynDNS.org.

Geben Sie den Hostnamen, den Sie vorher auf der DynDNS Webseite festgelegt haben, in der Zeile HostName ein (in diesem Beispiel dvrbeivc.dyndns.org). Diesen Namen geben Sie später in der Adresszeile Ihres Webbrowsers ein, um eine Verbindung zu Ihrem Digitalrekorder über das Internet herzustellen.

Installations und Betriebsanleitung

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

Geben Sie in den Feldern Username und Passwort, die von Ihnen auf der Webseite dyndns.org gewählten Zugangsdaten ein.


Betätigen Sie im Anschluss „Save Settings“ um die Daten zu speichern.

Der Router bietet die Möglichkeit die DDNS Einstellungen zu testen. Klicken Sie dazu auf den Button „DDNS Account Testing“.

Verläuft dieser erfolgreich, haben sich Ihr Router und der DynDNS Server schon synchronisiert. Bei einer Fehlermeldung warten Sie bitte noch ein paar Minuten.

Port im IP Gerät

Öffnen Sie das Menü Ihres IP Gerätes.

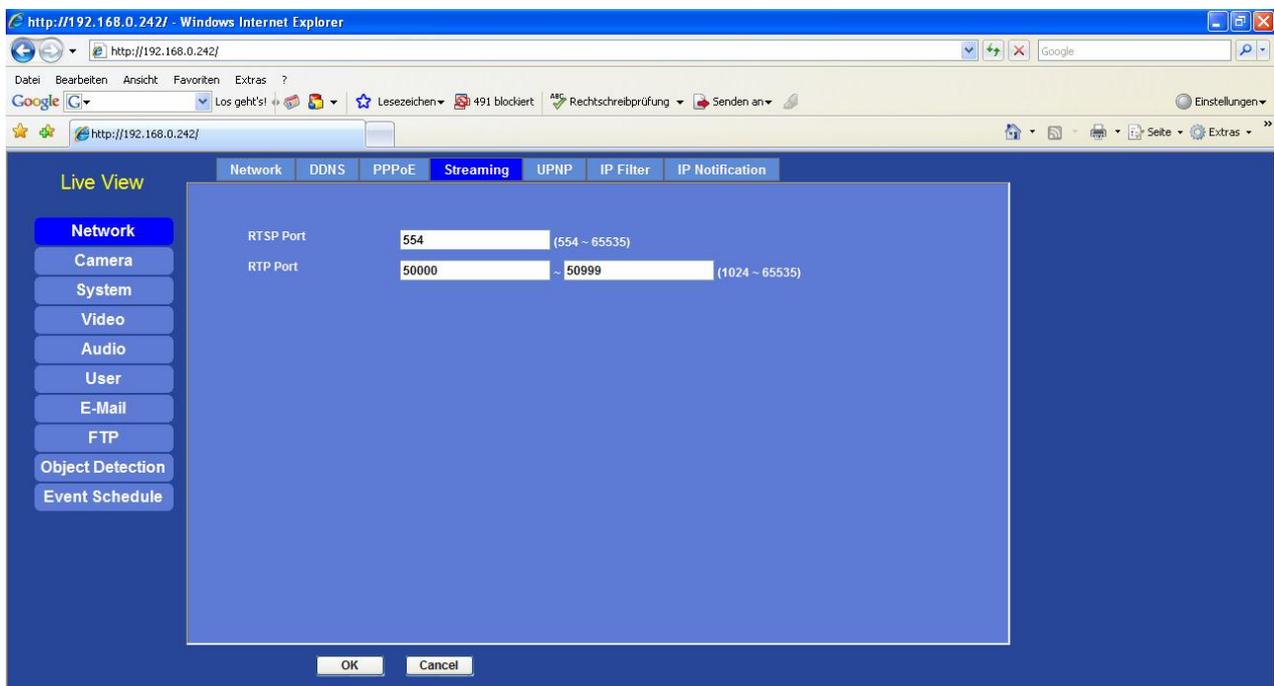

Installations und Betriebsanleitung

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

Virtual Server einrichten

Portweiterleitung einrichten

Um Daten zu Ihrem Digitalrekorder durchzuleiten müssen zwei Ports freigeschaltet werden. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

Rufen Sie das Menü „Advanced“ und anschließend das Menü „Port Forwarding“ auf.

Sie müssen die Ports **80** zu Ihrem Server weiterleiten.

PORT FORWARDING RULES					
The Port Forwarding option is used to open a single port or a range of ports through your firewall and redirect data through those ports to a single PC on your network.					
<input type="button" value="Save Settings"/> <input type="button" value="Don't Save Settings"/>					
10 - PORT FORWARDING RULES					
	Name	Application Name	IP Address	Port	Traffic Type
<input checked="" type="checkbox"/>	webserver1	<< Application Name	192.168.0.100	Start: 80 End: 80	TCP
<input checked="" type="checkbox"/>	webserver2	<< Application Name	192.168.0.100	Start: 3434 End: 3434	TCP

Geben Sie unter „Name“ einen beliebigen Namen ein.

Tragen Sie in der Zeile „IP Address“ die IP Adresse ein, die Sie Ihrem Digitalrekorder zugewiesen haben.

Geben Sie unter „Start“ und unter „End“ den Port 80 ein.

Unter „Traffic Type“ wählen Sie bitte TCP aus.

Klicken Sie auf „Save Settings“ um die von Ihnen eingestellten Daten zu speichern.

Nach dem Speichern können Sie das Routermenü verlassen.

Zugriff auf Ihr IP Gerät per Browser

Öffnen Sie Ihren Internet Explorer and geben Sie in der Adresszeile den DynDns Namen sowie den Port an.


Installations und Betriebsanleitung

Repro Schicker AG, Grabenstrasse 14, CH-6340 Baar Tel. +41 (0)41 768 19 13 www.video-technik.ch

Zugriff auf Ihr IP Gerät mit der Client Software

Lesen Sie hierzu auch das Handbuch der Software.

Öffnen Sie die IP Einstellungen und geben Sie die Zugriffsdaten Ihres IP Gerätes ein.

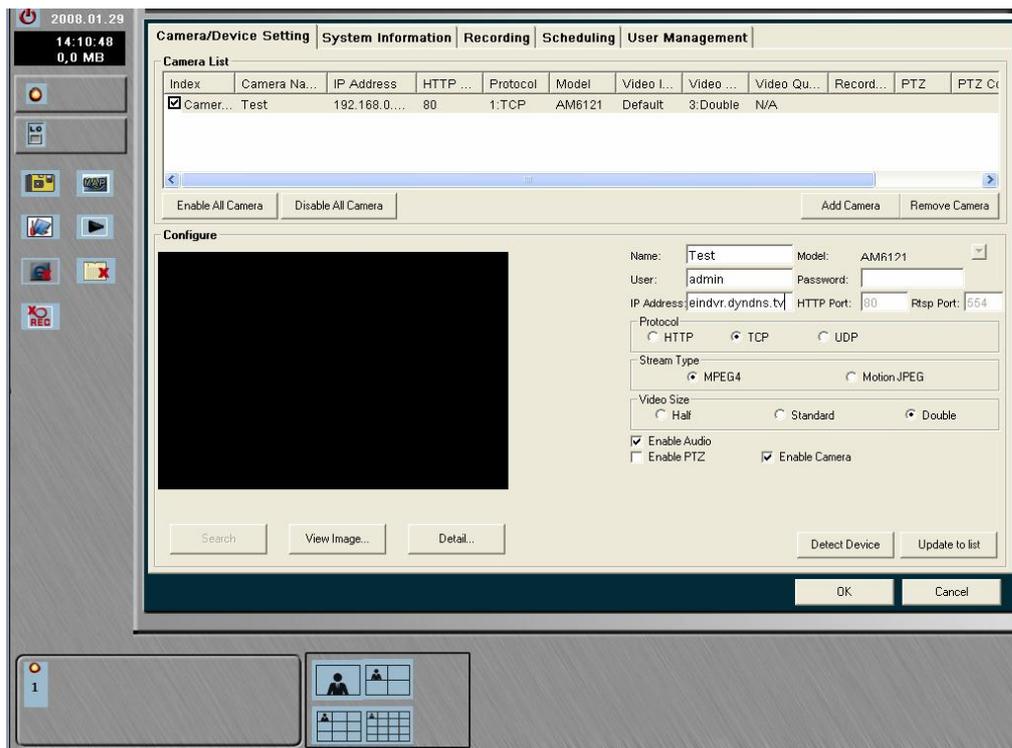

Nachdem Sie die Zugangsdaten eingegeben haben erscheint das Bild Ihres IP Gerätes in der Software.